


満杯時 自動停止型 スラッジ回収装置 SVオート (特許申請済) 「スラッジバキューマー オート」



SVオート外観

エア駆動で初めて、自動停止機能付き
数10ミクロンのスラッジを回収、脱水もOK
液中の浮遊スラッジを、無人運転で回収!!!

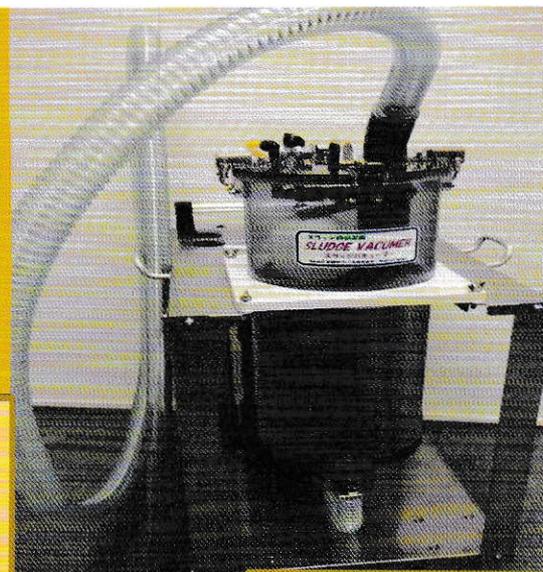

姉妹機「スラッジバキューマー」SVによる回収例です。

----- SVオート「スラッジバキューマー オート」 -----

<諸元>

- ①外形寸法 600長さ×500幅×840高さ ②重量(空の状態) 約35kg
- ③吸引能力 液流量 50L/分 吸引揚程 -7mAq 吐出揚程 20mAq
- ④フィルター容量 標準 4L(独自SUSメッシュフィルター採用) メッシュは各種用意
- ⑤駆動源 エアー (供給圧力 0.3MPa~)

<用途・特徴>

- ①処理液(油性/水溶性加工液・クーラント液)のスラッジ除去・濾過(Max60°C)。
- ②工作機械・洗浄機・ワイヤーカット・プレス機・クーリングタワーのスラッジ清掃。
- ③フィルター内に回収スラッジが溜まれば自動停止。そばに付きっきり運転不要。
独自フィルター構造なので、水抜けが良く回収スラッジのエア脱水が簡単。
- ④液面浮上・液中浮遊・液下沈殿スラッジを、それぞれ回収OK。
- ④SUSメッシュフィルターを外し、ポリエステル製バッグフィルター(再使用可)を用いれば、数ミクロンクラスの微細スラッジの回収・液濾過もOK。

<開発・製造販売元> 産機テクノス株式会社 <http://sanki-technos.co.jp>

TEL: 03-6441-2133 FAX: 03-6441-2135