

簡易脱水 スラッジ回収装置 エコモアシリーズ スラッジバキューマー eco more series SV-101

エア駆動・移動式・油性・水溶性に使える簡単操作




〈スラッジバキューマー外観〉

〈簡易脱水ストレーナー内部〉
写真上: ステンレスメッシュ
写真下: スラッジ回収後

〈現場で活躍中のスラッジバキューマー〉

スラッジバキューマー:SV-101「7つの特長」

- ◎ タンク内の浮遊・沈殿スラッジを急速回収。(アルミ、鉄、マグネシウム、鋳物、幅広いスラッジに対応。) 強力ポンプ搭載なので、1回5分程度の操作で、約5Lの金属粉を回収。
- ◎ ストレーナー内に回収したスラッジから、簡単操作で水抜きできます。簡易脱水ストレーナーなので、取り出し時の液だれが少なく、扱いが楽です。
- ◎ コンパクトサイズなので、工作機械の裏側にもスムーズに移動できます。チップコンベア下も移動でき、1時間で約5台工作機械の掃除が可能。
- ◎ 油性・水溶性を問わずクーラント、処理液タンク内スラッジの回収OK。
- ◎ 微細スラッジ、粘性スラッジや、カールしたスラッジも強力ポンプで吸引。ストレーナーはステンレスメッシュフィルターなので、何度でも使用できます。
- ◎ エア駆動なので火災の心配が無い安全設計。海外でもすぐに使えます。
- ◎ タンク内に浮上しているスラッジは、付け替え式のプロート吸引ノズルで自動回収できます。(オプション)

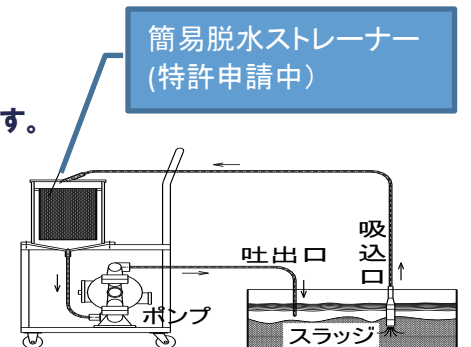

〈装置フロー図〉

スラッジバキューマー:SV-101「仕様」

概形寸法 (360×470×840H) 重量 (30kg) 搭載ストレーナー (容量5L #40～#150メッシュの各種)
エア駆動式ダイヤフラムポンプ (Max流量100L/分, 揚程8mH, 駆動エア圧0.3MPa, 水・常温換算)

商品の詳細、特殊仕様品等については、下記までお気軽にお問い合わせください。

〈販売店〉

〈開発・製造販売元〉

産機テクノス株式会社

〒107-0052

東京都港区赤坂1丁目1番17-609 細川ビル6階

TEL: 03-6441-2133 FAX: 03-6441-2135

E-mail: sanki@sanki-technos.co.jp

<http://www.sanki-technos.co.jp>

