

小型浮上油回収装置 ミニモア (特許認可製品) Mini More



全景

ミニモアの特徴

- 1.コンパクトです。
分離槽を台車上に搭載
移動型と固定置き型の
2 wayの使用方式。
- 2.小型でも高分離率90%
の2段型油水分離槽
(特許技術)を採用。
- 3.分離槽は、密閉式なの
で、心配な液の泡が溢
れ出すこともありません。
- 4.浮上油の吸引ユニット
は、定評のある「エコ
モアフロート」を採用。
液面変動にも追随し、
狭いタンク開口でもOK。


<販売>

<製造元>

産機テクノス株式会社
〒107-0052 東京都港区
赤坂1-1-17-609
TEL 03-6441-2133
FAX 03-6441-2135



フロート

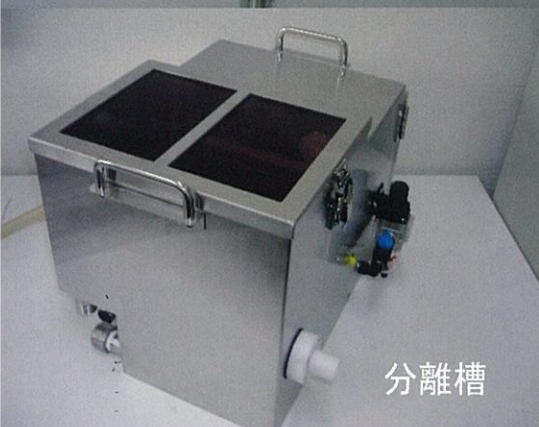

分離槽



油水分離
状況

ミニモア MM-01仕様 (材質 オールステンレス)

- ①外形 分離槽 420長さ×295幅×320高さ
台車 480長さ×380幅×640高さ
- ②重量(空の状態) 分離槽18kg+台車10kg 計28kg
- ③処理能力、油水分離率 5~10L/分 90%以上 (ポンプ ~30L/分×1.8mAq)
- ④駆動源 エアー (供給圧力 0.3MPa~)
- ⑤浮上油吸引ユニット 対象タンク側の必要開口100mmφ 液深さ70mm以上
- ⑥対象処理液 「エコモア」同様、工作機械等の水溶性切削液他 (Max80°C)
- ⑦使用条件 水平床面で使用。戻り液はホース自然流下で使ってください。
ご参考) ミニモアは、高機能型浮上油回収装置「エコモア」の姉妹製品です。